


# CC-Bodenglanz 2000

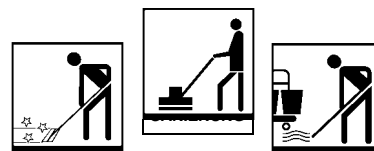

## 1. Produktbeschreibung

Tensidhaltige Polymerdispersion für die Einpflege und Unterhaltsreinigung (Wischpflege) von Bodenbelägen im Haushaltsbereich. Geeignet auch zur Einpflege neu verlegter oder grundgereinigter Fußböden im Objektbereich, sofern diese nicht mit einem harten Pflegefilm beschichtet werden dürfen. Schützt den Boden durch einen elastischen, rutschemmenden, glänzenden Pflegefilm. Die Schmutzhaftung wird verringert und die Unterhaltsreinigung erleichtert. Geeignet zur Pflegefilmsanierung im Highspeed-Verfahren.

## 2. Anwendungsbereiche

Bodenbeläge aus PVC, CV, Linoleum. Die Anwendung auf Polyolefin-, Gummi- und Steinböden ist bedingt möglich und vorher zu prüfen. Geeignet für Bereiche mit besonderen Anforderungen an die Rutschhemmung.

## 3. Anwendung

Einpflege neu verlegter oder grundgereinigter Fußböden:

*CC-Bodenglanz 2000* unverdünnt mit dem *CC-Wischwiesel* oder dem *CC-Profi-Einpflegesystem Quickstep* in einem gleichmäßigen dünnen Film auf die bauschluß- oder grundgereinigte Belagsoberfläche in Längsrichtung auftragen. Wenn Pflegefilm trittfest, Vorgang in Querrichtung wiederholen. Befilmung vor Benutzung des Belages mindestens 12 Stunden, geeigneterweise jedoch über Nacht, trocknen lassen. Verbrauch: max. 30 g/m<sup>2</sup> je Auftragschicht.

Unterhaltsreinigung:

*CC-Bodenglanz 2000* im Verhältnis 1:200 (50 ml auf 10 Liter Wasser) verdünnen und den Bodenbelag mit dieser Lösung im Naßwischverfahren reinigen. Verbrauch: ca. 0,1 Liter pro 100 m<sup>2</sup>.

## 4. Technische Daten

pH-Wert: ca. 8,5 (Konzentrat)

Produktcode für Reinigungs- und Pflegemittel (Giscode): GE 10

Inhaltsstoffangaben (gem. EG-Empfehlung): Unter 5% nichtionische Tenside. Enthält Konservierungsmittel. Weitere Inhaltsstoffe: Pflegekomponenten, Hilfs- und Duftstoffe.

*CC-Bodenglanz 2000* im verschlossenen Originalgebilde kühl und trocken, vor Frost geschützt lagern. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

## 5. Qualitätsprüfung

Zertifiziert durch TFI/TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg

Forschungs- und Prüfinstitut für Gebäudereinigungstechnik GmbH, Dettingen (FIGR).



## 6. Gebindegrößen

750 ml - Flasche

5 l - Kanister

10 l - Kanister

Art.-Nr. 2002

Art.-Nr. 2005

Art.-Nr. 2007

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach dem besten Wissen und dem neuesten Erkenntnisstand der Reinigungstechnik. Daher werden bei der Benutzung unserer Qualitätsprodukte unter

sorgfältiger Beachtung der auf ihnen angegebenen Benutzungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für deren Reinigung diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden.